Honeywell | Occhiali di Protezione

Il perfetto equilibrio tra tecnologia e design.

HONEYWELL AVATAR™

12 caratteristiche innovative per creare un equilibrio perfetto tra tecnologia e design.

La nostra tecnologia esclusiva, progettata per soddisfare le necessità dei lavoratori, permette a questi occhiali personalizzabili e alla moda di offrire otto diverse regolazioni.

Gli utilizzatori avranno l'impressione che gli occhiali siano stati fatti su misura e il datore di lavoro può stare tranquillo sapendo che i lavoratori sono protetti.

- 01 - Trattamento HydroShield
- 02 - Lenti a 9 punti di curvatura
- 03 - Ponte nasale regolabile
- 04 - Naselli flessibili
- 05 - Arcata superiore in materiale morbido – **MMT+**
- 06 - Sistema di ventilazione indiretta
- 07 - Astine con meccanismo a cremagliera per regolare l'angolazione
- 08 - Astine flessibili – **MMT+**
- 09 - Astine e naselli morbidi – **MMT+**
- 10 - Anima delle astine rinforzata
- 11 - Astine avvolgenti e terminali con punta morbida – **MMT+**
- 12 - Montatura ultra-leggera

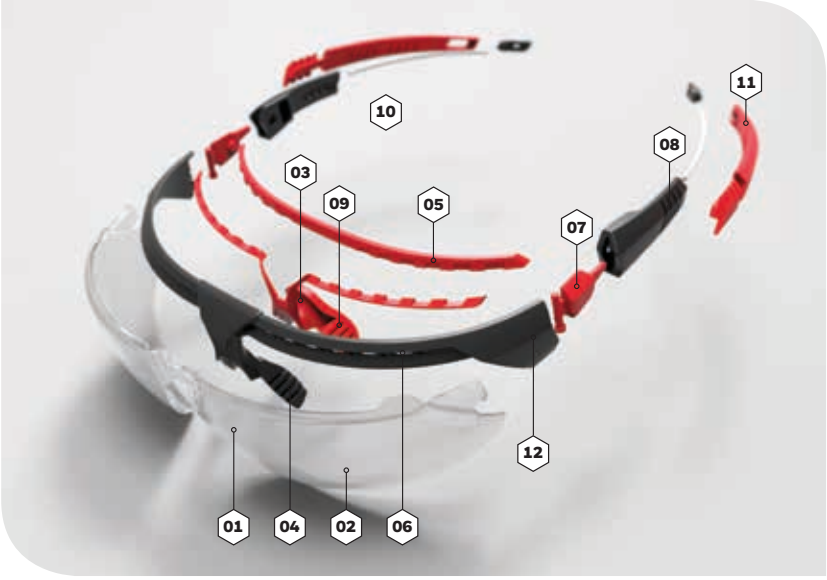

Trattamento antiappannamento HydroShield® di Honeywell

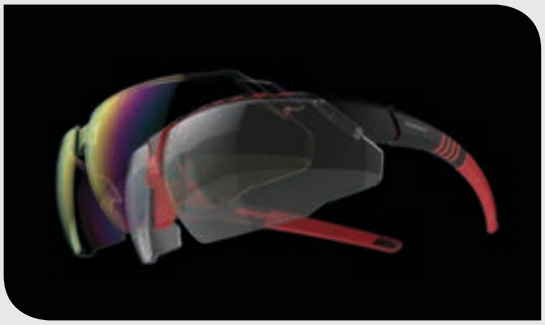

Il trattamento antiappannamento HydroShield ha una duplice azione in quanto garantisce ***prestazioni antiappannamento oltre 20 volte più durature,*** anche in caso di uso prolungato e numerose pulizie, e una ***resistenza antigraffio il doppio più efficace**** rispetto all'abituale trattamento antiappannamento.

- Fusione permanente con le lenti
- Assenza totale di appannamento per oltre 180 secondi
- Non richiede applicazione di prodotti
- Nessuna manutenzione

**Risultato del test comparativo sulla durata delle lenti eseguito utilizzando la metodologia prevista dal Test d'abrasione Bayer e pertanto soggetto a variazione in base all'ambiente e all'attività svolta.*

RISCHI

- Utilizzo generico e protezione dagli impatti (45 m/s) - protezione speciale antiappannamento.

APPLICAZIONI

- Adatti a tutti gli ambienti in cui le lenti tendono ad appannarsi, ovvero a tanti settori e applicazioni diversi: edilizia, stabilimenti produttivi o chimici, aziende di servizi pubblici ed estrazione di petrolio e gas naturale.

Caratteristiche tecniche – Honeywell AVATAR™

Dati tecnici	
Gamma	Occhiali
Materiale delle lenti	Policarbonato
Materiale della montatura	TPE
Colore della montatura	Rosso-nero e nero
Trattamento delle lenti	Trattamenti antigraffio e Hydroshield® di Honeywell
Peso	33 grammi per paio
Certificazioni	Numero del certificato 3053 - Norma/e: EN166:2001 - CE
Categoria DPI	2 - Controllo qualità: ISO 9001/2000
Informazioni di spedizione Unità di vendita	8 unità per confezione, 80 unità per cartone

Cod. prodotto	Descrizione	Colore delle lenti	Trattamento	Marcatura della montatura	Marcatura della lente
1034831	Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti incolore	○ Incolore	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034832	Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti di colore grigio	● Grigio	HydroShield	HON 166F	5-3.1 HON 1F KN
1034833	Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti di colore ambra	● Ambra	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034834	Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti I/O	I/O	Trattamento antigraffio	HON 166F	5-1.7 HON 1F
1034835	Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento antigraffio / Lenti blu a specchio	Blu a specchio	Trattamento antigraffio	HON 166F	5-3.1 HON 1F
1034836	Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento HydroShield / Lenti incolore	○ Incolore	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034837	Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento HydroShield / Lenti di colore grigio	● Grigio	HydroShield	HON 166F	5-3.1 HON 1F KN
1034838	Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento antigraffio / Lenti I/O	I/O	Trattamento antigraffio	HON 166F	5-1.7 HON 1F

Marcatura della lente

Classe ottica 1:
assenza di distorsione ottica
(autorizzazione all'uso permanente)
Resistenza meccanica
F: impatto: 45 m/s
T: resistenza garantita tra -5 e 55°C
K: resistenza all'abrasione causata da particelle
N: antiappannamento

Prestazioni del filtro e ambito di applicazione
Codice (ambito di applicazione)
2: filtro UV
5: filtro luce solare
Percezione del colore:
C: percezione del colore non alterata
Classe di sicurezza:
da 1,2 a 6: livello di filtrazione della luce visibile

Honeywell

BARBERO PIETRO S.p.A.

BARBERO PIETRO S.p.A. > Divisione FERRAMENTA
Viale Europa 72/B - 20047 Cusago (MI) - Italy
F: +39.02.33502590
www.barberoferramenta.it

+39.02.303701 (10 linee r.a.)
commerciale@barberoferramenta.it